# Listino Catalogo - AIR LINE 2015

# Le nostre stufe ...

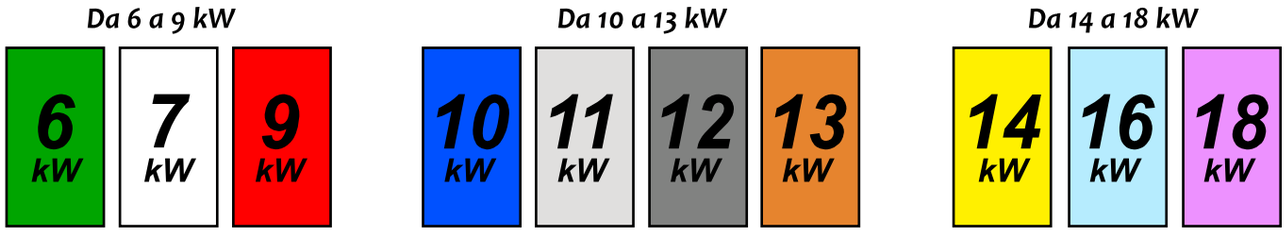


*I colori identificano le potenze massime disponibili nei vari modelli.*

## VERNICIATE

| | pag. | kW | | pag. | kW | | pag. | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stella | 12 | 6 7 9 | Idesia | 32 | 11 | Ecoviola | 56 | 14 |
| Nevis | 13 | 6 7 9 | Dedalo Plus | 36 | 10 12 | Stubò | 58 | 14 |
| Nova | 14 | 6 7 9 | Dama | 38 | 10 12 | Ecogea | 60 | 14 |
| Giulia | 18 | 7 9 | Column | 39 | 10 12 | SuperMaya | 67 | 16 |
| Scacco | 20 | 7 9 | Frame | 40 | 10 12 | SuperTruciolo | 70 | 18 |
| Minigea Rear | 26 | 9 | Stone | 41 | 10 12 | Job | 72 | 14 16 18 |
| Minigea Up | 28 | 9 | Graziosa | 46 | 12 | | | |
| Minigea Wall | 29 | 9 | Stubò | 48 | 12 | | | |
| | | | Ecogea | 49 | 12 | | | |
| | | | Grazia | 51 | 12 | | | |
| | | | MiniMaya | 64 | 10 | | | |
| | | | Maya | 66 | 13 | | | |

## FINITURE

| | pag. | kW | | pag. | kW | | pag. | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigea Rear | 26 | 9 | Dedalo Plus | 36 | 10 12 | Ecoviola | 56 | 14 |
| Minigea Up | 28 | 9 | Dama | 38 | 10 12 | Stubò | 59 | 14 |
| Minigea Wall | 29 | 9 | Graziosa | 46 | 12 | Ecogea | 60 | 14 |
| | | | Stubò | 48 | 12 | | | |
| | | | Ecogea | 49 | 12 | | | |

## CERAMICHE

| | pag. | kW | | pag. | kW | | pag. | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigea Up* | 76 | 9 | Frame | 40 | 10 12 | Ecoviola | 57 | 14 |
| Minigea Rear* | 76 | 9 | Stone | 41 | 10 12 | | | |
| | | | Graziosa | 47 | 12 | | | |
| | | | Grazia* | 78 | 12 | | | |
| | | | Ecogea* | 77 | 12 | | | |

* LINEA COUNTRY

## SALVASPAZIO

| | pag. | kW | | pag. | kW | | pag. | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigea Rear | 26 | 9 | Ecogea | 49 | 12 | Ecogea | 60 | 14 |
| Minigea Up | 28 | 9 | | | | | | |
| Minigea Wall | 29 | 9 | | | | | | |

## CANALIZZABILI

| | pag. | kW | | pag. | kW | | pag. | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigea Rear BIS | 26 | 9 | Ecogea BIS | 50 | 12 | Ecogea BIS | 62 | 14 |
| Minigea Up BIS | 28 | 9 | Ecogea BIS Plus | 50 | 12 | Ecogea BIS Plus | 62 | 14 |
| Minigea Wall BIS | 29 | 9 | Ecogea TRIS | 50 | 12 | Ecogea TRIS | 62 | 14 |

## A CAMERA STAGNA

| | pag. | kW |
|---|---|---|
| Scacco | 20 | 7 9 |

## MULTICOMBUSTIBILE MAIS/PELLET o PELLET/PELLET

| | pag. | kW | | pag. | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMaya | 64 | 10 | SuperMaya | 67 | 16 |
| Maya | 66 | 13 | | | |

# Le famiglie ...

## VERNICIATE

Le nostre stufe sono normalmente disponibili a magazzino in acciaio verniciato nelle colorazioni standard che sono: nero, bordeaux e avorio. É possibile la personalizzazione del colore della stufa, scegliendo fra la gamma dei colori RAL, così da adattarla a qualsiasi stile di arredamento ed ai propri gusti.

## FINITURE

Oltre alla verniciatura le nostre stufe sono personalizzabili con le particolari finiture esclusive che forniscono un aspetto originale donando eleganza, luce e calore, e si adattano a qualsiasi tipo di arredamento sia classico che moderno.
Vedere pag.11 per le essenze disponibili e pag.36 per un esempio di spatolato Rosso Doge.

## CERAMICHE

Il nostro rivestimento ceramico, creato con meticolosa attenzione, dona alla stufa una unicità artigianale garantendo un comfort elevato grazie alla diffusione uniforme del calore.
Un'ampia gamma di maioliche nella nostra Linea Country, permettono al cliente di valutare e soddisfare diverse soluzioni (alcuni esempi, a pag.11).

## SALVASPAZIO

Le nostre stufe compatte, ideali per spazi ristretti, sono progettate per adattarsi ad ogni ambiente.
Sono ultrapiatte come la stufa Minigea (vedi pag.26) e capaci di riscaldare più zone della casa come la stufa Ecogea (vedi pag.50-51).
Offrono forme e stili originali che possono diventare un vero e proprio oggetto di design, con tutti i vantaggi di un prodotto ad alte prestazioni.

## CANALIZZABILI

É possibile avere un'unica stufa che riscalda più stanze, grazie alle nostre canalizzabili Minigea (vedi pag.26) ed Ecogea (vedi pag.50-51).
Questa tecnologia permette di riscaldare l'ambiente nel quale è installata la stufa e le stanze adiacenti ad essa.

## A CAMERA STAGNA

Le nostre stufe di ultima generazione con camera di combustione stagna, sono concepite affinché l'aria necessaria per la combustione sia prelevata dall'esterno.
Questa tecnologia è ideale per l'installazione in case ad alto risparmio energetico, case passive ed ambienti altamente isolati, permettendo l'installazione anche nei locali dove le stufe non stagne non possono essere installate. Per ulteriori informazioni consultare pag.23.

## MULTICOMBUSTIBILE

Le nostre stufe multi-combustibile sono ideali per chi vuole conciliare funzionalità, ecologia, comfort e risparmio totale, scegliendo il combustibile secondo la convenienza e la disponibilità.
Le stufe, dotate di serbatoio a scomparti con doppia alimentazione, possono funzionare a mais/pellet oppure solo a pellet/pellet. Nel caso di funzionamento a mais/pellet, la percentuale di combustibile viene ripartita in 70% mais e 30% pellet.

# L'ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

Dopo una quarantennale esperienza del fondatore nei combustibili tradizionali (nafta, gasolio, gas), nasce PUROS con l'obiettivo di realizzare stufe e caldaie a biomasse nella massima sicurezza e affidabilità di funzionamento.
PUROS é sicurezza, massima efficienza, funzionalità, affidabilità, facilità di utilizzo, ecologia.
Numerose ricerche svolte per conto di gruppi industriali mondiali, diverse collaborazioni con varie università su biomasse e oli vegetali, hanno consentito di affermare conoscenza e competenza su un riscaldamento alternativo, sicuro, economico ed ecologico.

**Punto di forza della Puros é il CENTRO di FORMAZIONE.**
Il CENTRO di FORMAZIONE é strutturato con la possibilità di vedere e testare esempi di integrazione tra i prodotti PUROS e i sistemi di riscaldamento tradizionali e/o alternativi.
CENTRO di FORMAZIONE dove ci si confronta sugli aspetti normativi e impiantistici per assicurare efficienza, risparmio, sicurezza, rispetto dell'ambiente e delle normative vigenti.

Al suo interno sono disponibili :
- Strumenti e caldaie collegate e funzionanti a scopo didattico e dimostrativo
- Stufe e caldaie integrate con impianti di riscaldamento tradizionali e alternativi
- Si possono effettuare prove e analisi di combustione sui prodotti

Viene formato e costantemente aggiornato il Servizio di Assistenza Tecnica.

# LA SICUREZZA

Da sempre Puros é sinonimo **di sicurezza, qualità e serietà**.
Durante il ciclo produttivo ogni prodotto viene sottoposto a controlli e **test accurati**.
Ogni singolo prodotto è dotato di sistemi di controllo che garantiscono la totale tranquillità di funzionamento.

LA TUA SICUREZZA É SEMPRE AL PRIMO POSTO !

# CERTIFICAZIONI

TÜV

L'azienda rispetta pienamente i requisiti ed i metodi di prova prescritti ed identificati nelle normative europee EN 14785.
I nostri prodotti sono certificati TÜV Rheinland (Germania).
**Il certificato è rilasciato per tutti i prodotti Puros.**

CE

Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", ed indica che il prodotto é conforme ai requisiti essenziali previsti dalla Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica e tutela del consumatore.
**Il certificato è rilasciato per tutti i prodotti Puros.**

Made in Italy

# ALCUNI CENNI SULLE BIOMASSE

Il rispetto e la sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente hanno portato all'incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Un'alternativa alle fonti di energia tradizionali (nafta, gasolio, gas), per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, é costituita dalle biomasse vegetali quali legna, pellets e mais.

L'anidride carbonica (CO2) emessa dalla combustione di una biomassa equivale alla quantità che la pianta stessa assorbe durante il suo ciclo di vita.

**Non vi é quindi alcun contributo all'aumento del livello di CO2 nell'atmosfera.**

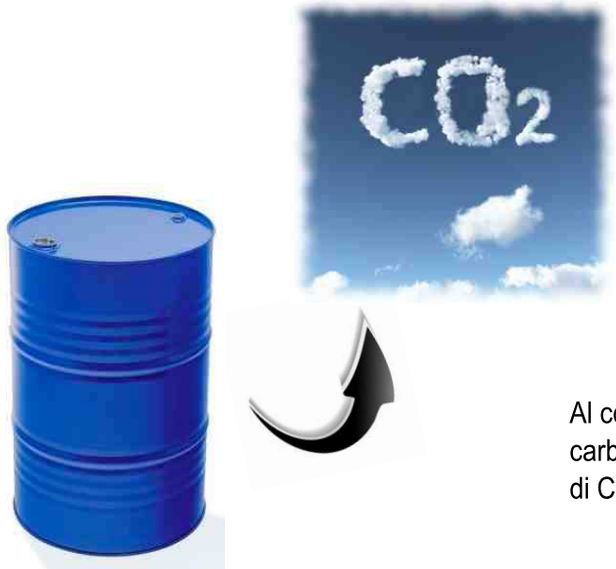


**COMBUSTIBILE FOSSILE**

Al contrario i combustibili fossili non rinnovabili (petrolio, carbone, gas naturale) liberano nell'aria enormi quantità di CO2.

# MAIS E PELLETS

## PELLETS

Tra le proprietà fisiche dei pellets la più interessante è il potere calorifico elevato. Questo è fortemente influenzato dalla sostanza legnosa di cui è costituito e dalla percentuale di umidità al suo interno; il suo valore può variare tra 4,07 kW/kg e 5,23 kW/kg con un ridotto grado di umidità.

## MAIS

Il mais è caratterizzato da un'elevata resa termica, il cui valore è in funzione dell'umidità e della specie di pianta di granoturco da cui deriva. Al 14% di umidità il potere calorifico inferiore è pari a 6,16 kW/kg; allo 0% di umidità è pari a 7,2 kW/kg.

## CONTENUTO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI

**I combustibili hanno poteri calorifici diversi l'uno dall'altro.**
Per valutare l'economicità di un combustibile è fondamentale conoscerne il contenuto energetico espresso in kW e detto appunto potere calorifico.
Nella tabella a lato sono riportati i dati dei principali combustibili e la quantità di energia acquistabile ipotizzando una spesa di 100,00 Euro.

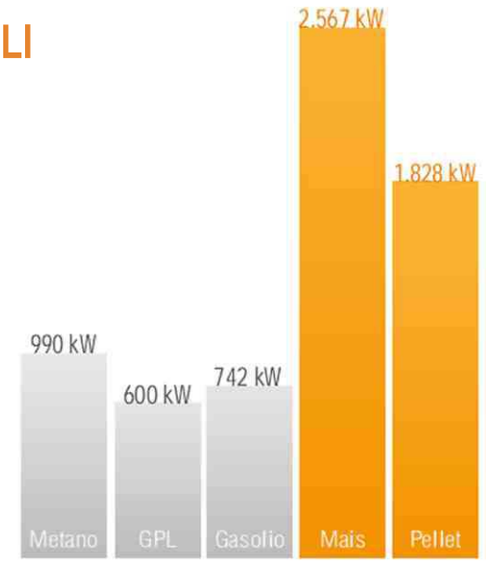


## PREZZI MEDI DEI COMBUSTIBILI

| Combustibile | Potere calorifico | Costo specifico | kW/100 € |
|---|---|---|---|
| Metano | 9,59 kW/m3 | 0,95 € | 990 |
| GPL | 13,80 kW/kg | 2,30 € | 600 |
| Gasolio | 9,95 kW/l | 1,34 € | 742 |
| Mais (14% di umidità) | 6,16 kW/kg | 0,24 € | 2.567 |
| Pellets (8% di umidità) | 4,88 kW/kg | 0,30 € | 1.628 |

Prezzi medi dei combustibili riferiti al primo semestre del 2013, IVA inclusa. I costi riportati sono suscettibili a variazioni.

# LE TECNOLOGIE CHE FANNO LA DIFFERENZA

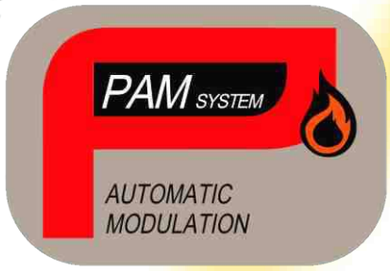


## MODULAZIONE AUTOMATICA

Modulazione continua della potenza di fiamma, per ottenere alti rendimenti con emissioni inferiori ai valori previsti dalle normative.
In questo modo garantiamo sempre il massimo dell'efficienza, ottimizzando i consumi e rispettando l'ambiente.

## CONTROLLO AUTOMATICO DELLA COMBUSTIONE

Regolazione automatica del flusso d'aria in funzione delle esigenze di tiraggio del camino e della resistenza del percorso dei fumi per ottimizzare la combustione.
Questo garantisce la massima sicurezza, un rendimento costante nel tempo e la riduzione delle emissioni.

## BRACIERE AUTOPULENTE ECONOMIZZATORE

Il braciere autopulente economizzatore, sviluppato da Puros, rende più semplice l'utilizzo e la manutenzione dei nostri prodotti.
Si tratta di un sistema brevettato di pulizia automatica del bruciatore che mantiene costanti nel tempo le prestazioni agevolando la manutenzione.

## FUNZIONAMENTO A DOPPIO COMBUSTIBILE

Linea dedicata di stufe che, grazie alle loro eccezionali prestazioni, riscaldano l'ambiente nel modo più economico attraverso la combinazione di più combustibili: dal mais al pellet di legno fino ai pellets di cereali.
É possibile così sfruttare la fonte di energia dal costo più basso o dalla più facile reperibilità.
La stufa può funzionare sia a mais/pellet che pellet/pellet, semplicemente commutando il funzionamento attraverso uno dei tasti del display.

# LE PARTICOLARITÁ

## BRACIERE TECNOLOGICO

La continua ricerca ed il know-how acquisito, hanno permesso a Puros di sviluppare un particolare **braciere in acciaio inox** che consente di avere una **fiamma laminare** ed una migliore combustione con elevati rendimenti e minori emissioni.

## BRACIERE AUTOPULENTE

Frutto della ricerca e della propria esperienza è il **braciere autopulente**, realizzato **in acciaio inox refrattario**.
Il **sistema di pulizia automatica** del braciere consente di ottimizzare la combustione, aumentare i rendimenti, diminuire le emissioni e ridurre i tempi di manutenzione ordinaria.

## SICUREZZA ELETTRICA

I nostri prodotti sono dotati di un **sistema di arresto e riavvio automatico** in caso di interruzione di energia elettrica.
L'apparecchio, dopo lo spegnimento, si riavvia automaticamente se l'alimentazione elettrica ritorna entro il tempo di sicurezza impostato.
Le stufe a camera di combustione stagna sono provviste di un sistema automatico di blocco quando si apre lo sportello di carico del pellet.

## SISTEMA VETRO VENTILATO

Il **vetro ceramico resistente a 750°** è costantemente lambito da un flusso d'aria che contribuisce a mantenere pulita la superficie.

## SICUREZZA DEL FOCOLARE

**Valvola di sicurezza** che si apre in caso di sovrapressione all'interno del focolare, garantendo sicurezza di funzionamento.

## ELEVATA AUTONOMIA

Serbatoi con grande capienza per un **elevata autonomia di carica** e la massima comodità d' uso.
Fino a 47 ore di funzionamento e 55 kg di pellet.

## DOPPIO COMBUSTIBILE

Stufe dedicate al **funzionamento a doppio combustibile** mais/pellet.
Le diverse fonti di combustibile vengono dosate automaticamente.
Le stufe possono funzionare anche a solo pellet.

## CONTROLLO ELETTRONICO

Pannello di controllo elettronico per l'indicazione dello stato e delle temperature, con **display retroilluminato** a sei tasti per un semplice utilizzo e controllo della stufa.
**Scheda elettronica evoluta** per il controllo delle funzioni.

## FACILITÁ DI MANUTENZIONE

Grazie ai nostri bracieri tecnologici che ottimizzano la combustione ed il rendimento, la normale **manutenzione é più comoda e pratica.**
Il facile accesso al giro fumi e la rimozione dello scudo termico rendono più agevole la pulizia dello scambiatore e l'asportazione delle ceneri.

## QUESTE TECNOLOGIE E PARTICOLARITÁ PERMETTONO DI GARANTIRE:

## *Le nostre stufe ...*

Le nostre stufe a pellet sono realizzate con acciai e materiali di prima qualità che ne garantiscono una lunga durata nel tempo.
I componenti sono selezionati accuratamente e garantiti da un costante controllo di qualità sul prodotto.
Le stufe Puros sono il frutto di una continua ricerca svolta per garantire la massima sicurezza ed il massimo comfort.
**La totale sicurezza è garantita** da una serie di sicurezze meccaniche ed elettriche:
- valvola che interviene in caso di sovra pressione all'interno del focolare
- sensore di sicurezza sulla temperatura dei fumi
- termostato sull'alimentazione del pellet
- pressostato che controlla il corretto tiraggio del camino
- controllo elettronico che arresta e riavvia il sistema automaticamente in caso di interruzione di energia elettrica.

Una **scheda elettronica avanzata** controlla automaticamente il funzionamento della stufa.
Le stufe sono dotate di un display retroilluminato a sei tasti per un più semplice utilizzo e controllo.
Il pannello comandi elettronico indica lo stato della stufa e le temperature.
**Sono tutte dotate di modulazione automatica** della potenza di fiamma che permette di ottenere alti rendimenti garantendo sempre il massimo dell'efficienza e l'ottimizzazione dei consumi.
Tutte le nostre stufe sono dotate di un **sistema vetro arieggiato** che contribuisce a mantenere pulita la superficie. Il giro fumi è ottimizzato per garantire un'ottima combustione.
Le alte temperature di combustione, che garantiscono basse emissioni di sostanze nocive sia con il funzionamento a pieno carico che a carico parziale, si ottengono grazie ad un'adeguata miscela di gas di combustione e di aria secondaria.
Le stufe possono integrarsi con qualsiasi sistema di riscaldamento.
Controllo ambiente con possibilità di collegamento termostato.
Controllo accensione/spegnimento giornaliero e settimanale mediante **crono-termostato integrato**.
Le **stufe a camera stagna** sono provviste di un sistema di blocco in caso di apertura dello sportello del pellet.
Nella nostra ampia gamma abbiamo anche stufe con **funzionamento a doppio combustibile** mais/pellet con il dosaggio automatico delle diverse fonti di combustibile.
Alcuni modelli possono essere dotati, a richiesta, di un **sistema di pulizia automatica del bruciatore** che mantiene inalterate nel tempo le prestazioni agevolando notevolmente la manutenzione.
**Tutti i nostri prodotti sono certificati TÜV Rheinland (Germania) e soddisfano tutti i requisiti per poter accedere alle agevolazioni fiscali in vigore ed agli incentivi per il conto termico con il massimo coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri.**

# LE FINITURE

## Decorazioni di grande effetto

Le nostre essenze esclusive forniscono un aspetto originale alle stufe donando eleganza, luce e calore.
Si adattano con qualsiasi stile di arredamento, sia classico che moderno.
Grazie ai pannelli laterali intercambiabili, il materiale oppure il colore può essere cambiato rapidamente e facilmente.
Per la disponibilità, riferita al singolo prodotto, fare riferimento al listino prezzi.

*TRAVERTINO TIVOLI*

*TRAVERTINO BIANCOSPINO*

*ARDESIA BIANCA*

*MADREPERLA NERA*

*FERRO ANTICO CORTEN*

*BRONZO*

*SPATOLATO ROSSO DOGE*

*SPATOLATO CUOIO*

*SPATOLATO GHIACCIO*

# LE CERAMICHE

## Rivestimenti unici per qualità e dimensioni

Le ceramiche Puros, create con meticolosa attenzione, danno alla stufa una unicità artigianale garantendo un comfort elevato grazie alla diffusione uniforme del calore.

Le maioliche decorate a mano con unicità artigianale, garantiscono un elevato comfort grazie alla diffusione uniforme del calore. Oltre ai colori tinta unita sono disponibili anche rivestimenti particolari. Di seguito alcune tipologie:

# STELLA 6-7-9kW

# NEVIS 6-7-9kW

# NOVA 6-7-9kW

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Stella, Nevis e Nova*

| DATI TECNICI | | 6 kW | 7 kW | 9 kW |
|---|---|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 5,2 | 7,1 | 8,4 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 4,8 | 6,5 | 7,6 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 93 | 91,8 | 91 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 | 80 | 80 |
| **EMISSIONI** | | | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 106 | 130 | 146 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 75 | 75 | 75 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 9,2 | 10,1 | 10,8 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 13,5 | 13 | 12,6 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 4,2 | 5,2 | 5,9 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| **DATI ELETTRICI** | | | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 320 | 320 | 320 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 90 | 90 | 90 |
| **DATI FUNZIONALI** | | | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 14 | 14 | 14 |
| Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 1 | 1,45 | 1,7 |
| Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 15 | 10 | 9 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 25 | 25 | 25 |
| Volume riscaldabile | m³ | 137 | 186 | 217 |
| **PESI e DIMENSIONI** | | | | |
| Peso a vuoto STELLA / NEVIS / NOVA | kg | 69/68/68 | 69/68/68 | 69/68/68 |

STELLA

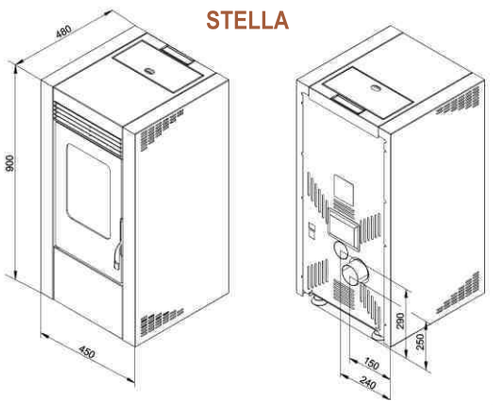


NEVIS

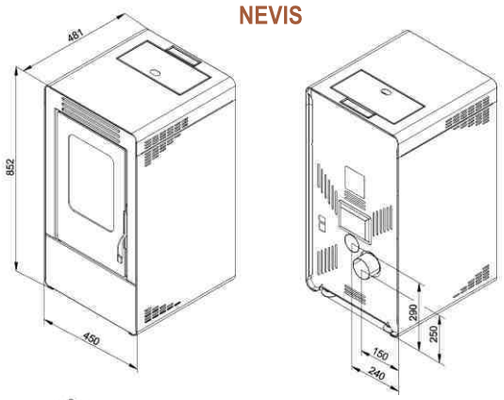


NOVA

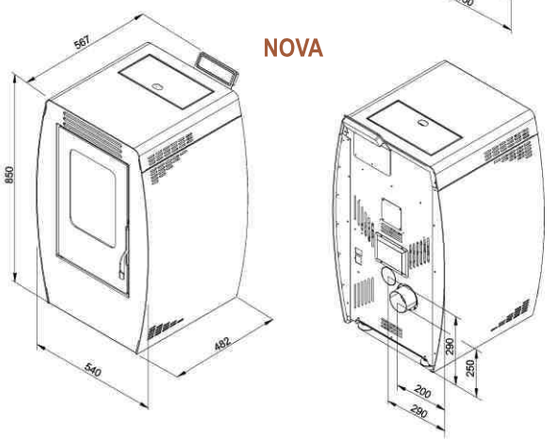

# LISTINO

## STELLA 6kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.500,00 € |
| AL.ST167.V01A | nero | |
| AL.ST167.V05A | rosso | |
| AL.ST167.V06A | avorio | |
| AL.ST167.V99A | **colore personalizzato** | 1.800,00 € |

## NEVIS 6kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.600,00 € |
| AL.ST156.V01A | nero | |
| AL.ST156.V05A | rosso | |
| AL.ST156.V06A | avorio | |
| AL.ST156.V99A | **colore personalizzato** | 1.900,00 € |

## STELLA 7kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.550,00 € |
| AL.ST167.V01B | nero | |
| AL.ST167.V05B | rosso | |
| AL.ST167.V06B | avorio | |
| AL.ST167.V99B | **colore personalizzato** | 1.850,00 € |

## NEVIS 7kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.650,00 € |
| AL.ST156.V01B | nero | |
| AL.ST156.V05B | rosso | |
| AL.ST156.V06B | avorio | |
| AL.ST156.V99B | **colore personalizzato** | 1.950,00 € |

## STELLA 9kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.650,00 € |
| AL.ST167.V01C | nero | |
| AL.ST167.V05C | rosso | |
| AL.ST167.V06C | avorio | |
| AL.ST167.V99C | **colore personalizzato** | 1.950,00 € |

## NEVIS 9kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.750,00 € |
| AL.ST156.V01C | nero | |
| AL.ST156.V05C | rosso | |
| AL.ST156.V06C | avorio | |
| AL.ST156.V99C | **colore personalizzato** | 2.050,00 € |

## OPTIONALS

| | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

## NOVA 6kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.700,00 € |
| AL.ST161.V01A | nero | |
| AL.ST161.V05A | rosso | |
| AL.ST161.V06A | avorio | |
| AL.ST161.V99A | **colore personalizzato** | 2.000,00 € |

## NOVA 7kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.750,00 € |
| AL.ST161.V01B | nero | |
| AL.ST161.V05B | rosso | |
| AL.ST161.V06B | avorio | |
| AL.ST161.V99B | **colore personalizzato** | 2.050,00 € |

## NOVA 9kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 1.850,00 € |
| AL.ST161.V01C | nero | |
| AL.ST161.V05C | rosso | |
| AL.ST161.V06C | avorio | |
| AL.ST161.V99C | **colore personalizzato** | 2.150,00 € |

**OPTIONALS**

| | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# GIULIA 7-9kW

# GIULIA 7-9kW

# SCACCO 7-9kW

# A CAMERA DI COMBUSTIONE STAGNA

# SCACCO 7-9kW

# STUFA A CAMERA DI COMBUSTIONE STAGNA

La nostra stufa SCACCO è la stufa di ultima generazione con camera di combustione stagna concepita affinché l'aria necessaria per la combustione sia prelevata dall'esterno.
Questo evita l'ingresso d'aria dall'esterno nell'ambiente d'installazione, così da mantenerlo isolato.
Questo tipo di installazione evita la realizzazione di una presa d'aria per aerare l'ambiente in cui è posizionata la stufa con un notevole vantaggio economico poiché, se entrasse aria fredda in ambiente, la stufa dovrebbe produrre maggior calore per compensare l'abbassamento di temperatura e le dispersioni che la presa d'aria provocherebbe.
Nel caso di collegamento coassiale con i fumi, l'aria comburente riscaldandosi a contatto con il tubo di uscita fumi sottrae temperatura ai fumi ed aumenta il rendimento della stufa.
Si tratta di una tecnologia ideale per l'installazione in case ad alto risparmio energetico, case passive ed ambienti altamente isolati, permettendo l'installazione anche nei locali dove le stufe non stagne non possono essere installate.
Inoltre può essere installata anche in quelle situazioni in cui i vincoli estetici impediscono la realizzazione della classica presa d'aria.

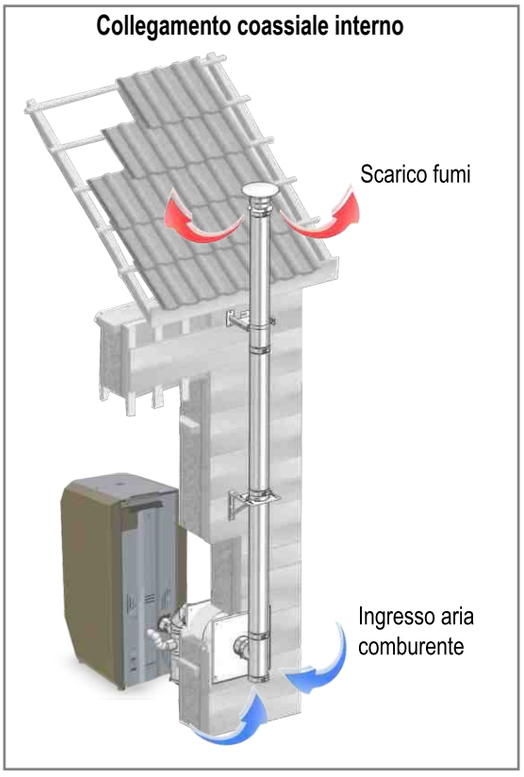


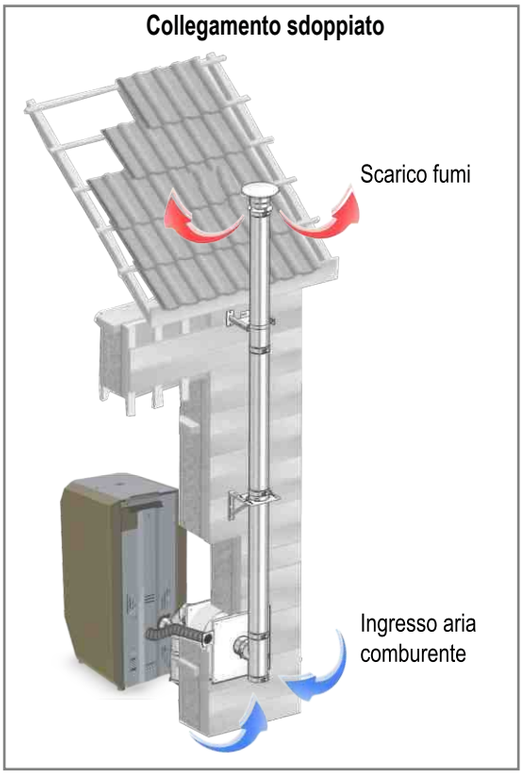


La stufa ha un serbatoio del pellet capiente ed a tenuta stagna, per garantire una lunga autonomia in tutta sicurezza.
Lo sportello è dotato di un sistema che blocca il funzionamento della stufa qualora il vano rimanga aperto.

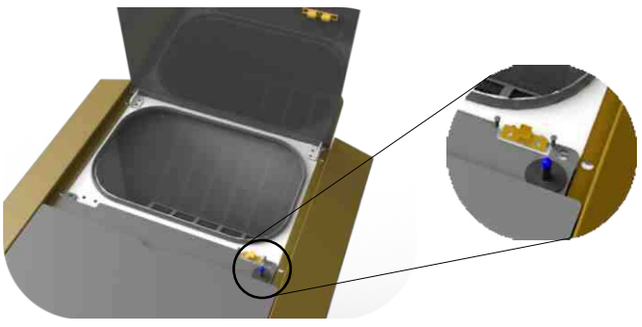

La porta è dotata di un sistema di sicurezza che blocca il funzionamento della stufa quando viene aperta.

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Giulia e Scacco*

| DATI TECNICI | | 7 kW | 9 kW |
|---|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 6,7 | 9 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 6,2 | 8,2 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 2,7 | 2,7 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 2,6 | 2,6 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 92,5 | 90,6 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 95 | 95 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 | 80 |
| **EMISSIONI** | | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 134 | 169 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 71 | 71 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 10,8 | 11,4 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,015 | 0,007 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,013 | 0,013 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 20,5 | 15 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 4,2 | 5,4 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 2,7 | 2,7 |
| **DATI ELETTRICI** | | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 290 | 290 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 75 | 75 |
| **DATI FUNZIONALI** | | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 28 | 28 |
| Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 1,4 | 1,8 |
| Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 0,6 | 0,6 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 20 | 15 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 50 | 50 |
| Volume riscaldabile | m³ | 177 | 234 |
| **PESO e DIMENSIONI** | | | |
| Peso a vuoto | kg | 86 | 86 |

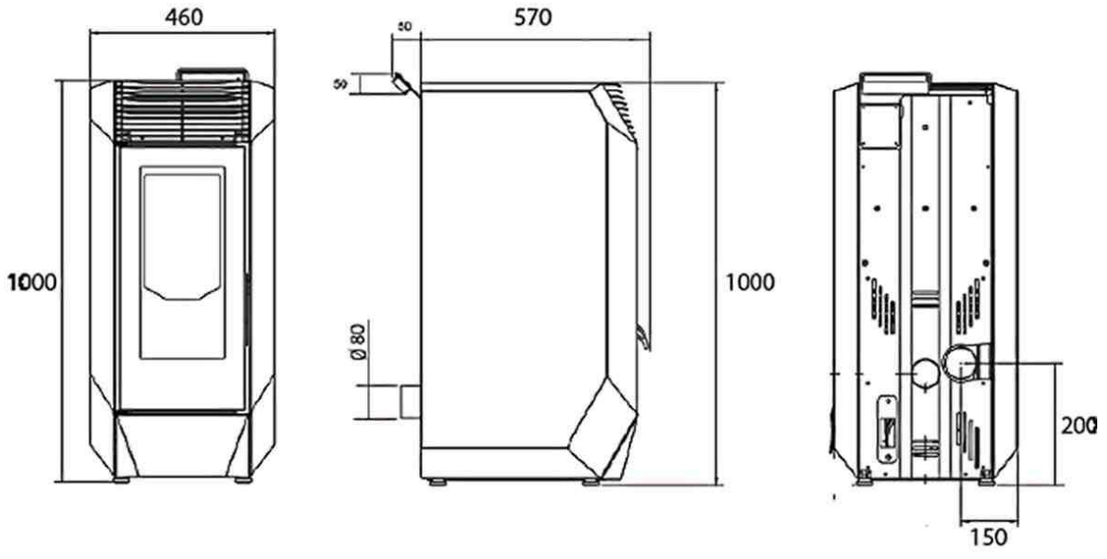

## GIULIA 7kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.600,00 € |
| AL.ST119.V01 | nero | |
| AL.ST119.V05 | rosso | |
| AL.ST119.V06 | avorio | |
| AL.ST119.V99 | **colore personalizzato** | 2.900,00 € |

## GIULIA 9kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.900,00 € |
| AL.ST120.V01 | nero | |
| AL.ST120.V05 | rosso | |
| AL.ST120.V06 | avorio | |
| AL.ST120.V99 | **colore personalizzato** | 3.200,00 € |

## SCACCO 7kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.400,00 € |
| AL.ST121.V01 | nero | |
| AL.ST121.V05 | rosso | |
| AL.ST121.V06 | avorio | |
| AL.ST121.V99 | **colore personalizzato** | 3.700,00 € |

## SCACCO 9kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.700,00 € |
| AL.ST122.V01 | nero | |
| AL.ST122.V05 | rosso | |
| AL.ST122.V06 | avorio | |
| AL.ST122.V99 | **colore personalizzato** | 4.000,00 € |

### OPTIONALS

| | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# MINIGEA REAR 9kW

# MINIGEA REAR 9kW

# MINIGEA UP 9kW

# MINIGEA WALL 9kW

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Minigea*

| DATI TECNICI | | 9 kW |
|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 8,7 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 8 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 2,5 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 2,3 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 91 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 93,6 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| **EMISSIONI** | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 140 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 73 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 10 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,02 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,05 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 15 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 5,9 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 2,7 |
| **DATI ELETTRICI** | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 260 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 80 |
| **DATI FUNZIONALI** | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 14 |
| Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 1,7 |
| Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 0,5 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 8 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 28 |
| Volume riscaldabile | m³ | 229 |
| **PESO e DIMENSIONI** | | |
| Peso a vuoto UP / REAR / WALL | kg | 95/93/100 |

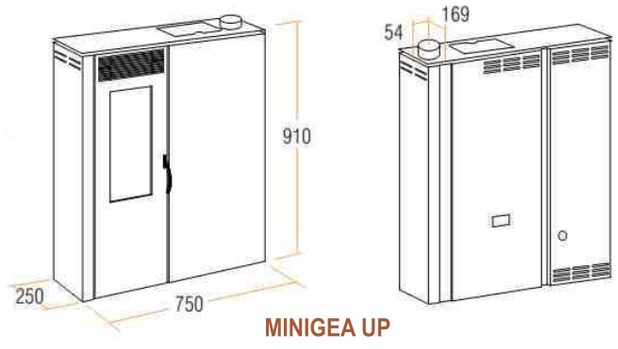


MINIGEA UP




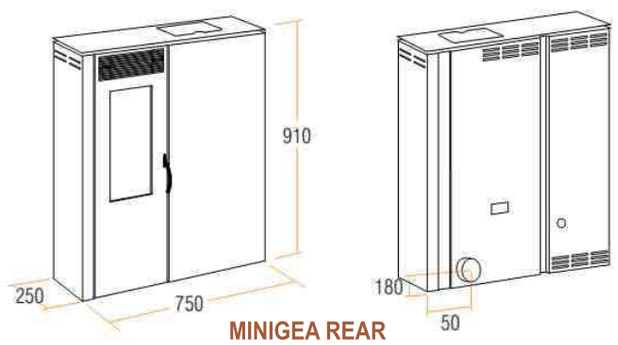


MINIGEA REAR




MINIGEA WALL

TÜV

CE

## *MINIGEA 9kW - uscita aria calda frontale*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | |
|---|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.350,00 € | *Versione* **REAR** *uscita fumi posteriore* |
| AL.ST061.V01 | nero | | |
| AL.ST061.V05 | rosso | | |
| AL.ST061.V06 | avorio | | |
| AL.ST061.V99 | **colore personalizzato** | 2.650,00 € | |
| | **finiture** | 3.150,00 € | |
| AL.ST061.V07 | ferro antico corten | | |
| | **colori standard** | 2.550,00 € | *Versione* **UP** *uscita fumi superiore* |
| AL.ST060.V01 | nero | | |
| AL.ST060.V05 | rosso | | |
| AL.ST060.V06 | avorio | | |
| AL.ST060.V99 | **colore personalizzato** | 2.850,00 € | |
| | **finiture** | 3.350,00 € | |
| AL.ST060.V07 | ferro antico corten | | |
| | **colori standard** | 3.050,00 € | *Versione* **UP WALL** *uscita fumi superiore e installazione a parete* |
| AL.ST128.V01 | nero | | |
| AL.ST128.V05 | rosso | | |
| AL.ST128.V06 | avorio | | |
| AL.ST128.V99 | **colori personalizzati** | 3.350,00 € | |
| | **finiture** | 3.850,00 € | |
| AL.ST128.V07 | ferro antico corten | | |

## *MINIGEA 9kW - uscita aria calda frontale + posteriore*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO | |
|---|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.550,00 € | *Versione* **REAR bis** *uscita fumi posteriore* |
| AL.ST126.V01 | nero | | |
| AL.ST126.V05 | rosso | | |
| AL.ST126.V06 | avorio | | |
| AL.ST126.V99 | **colore personalizzato** | 2.850,00 € | |
| | **finiture** | 3.350,00 € | |
| AL.ST126.V07 | ferro antico corten | | |
| | **colori standard** | 2.750,00 € | *Versione* **UP bis** *uscita fumi superiore* |
| AL.ST127.V01 | nero | | |
| AL.ST127.V05 | rosso | | |
| AL.ST127.V06 | avorio | | |
| AL.ST127.V99 | **colore personalizzato** | 3.050,00 € | |
| | **finiture** | 3.550,00 € | |
| AL.ST127.V07 | ferro antico corten | | |
| | **colori standard** | 3.250,00 € | *Versione* **UP WALL bis** *uscita fumi superiore e installazione a parete* |
| AL.ST129.V01 | nero | | |
| AL.ST129.V05 | rosso | | |
| AL.ST129.V06 | avorio | | |
| AL.ST129.V99 | **colore personalizzato** | 3.550,00 € | |
| | **finiture** | 4.050,00 € | |
| AL.ST129.V07 | ferro antico corten | | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |
| AL.CP016.V01 | copritubo colore nero | 170,00 € |
| AL.CP016.V07 | copritubo colore corten | 280,00 € |

# IDESIA 11kW

# IDESIA 11kW

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Idesia*

| DATI TECNICI | | 11 kW |
|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 10,9 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 9,7 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 3,2 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 3 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 89,4 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 94,8 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| **EMISSIONI** | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 189 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 77 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 11,8 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,015 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,012 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 18,8 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 6,5 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 3 |
| **DATI ELETTRICI** | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 320 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 90 |
| **DATI FUNZIONALI** | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 23 |
| Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 2,2 |
| Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 0,7 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 10 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 32 |
| Volume riscaldabile | m³ | 277 |
| **PESO e DIMENSIONI** | | |
| Peso a vuoto | kg | 72 |

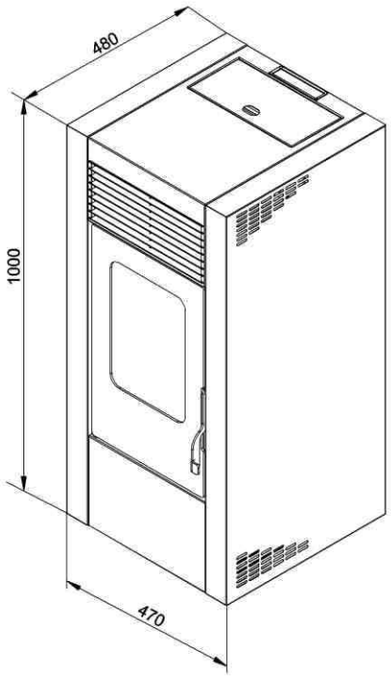


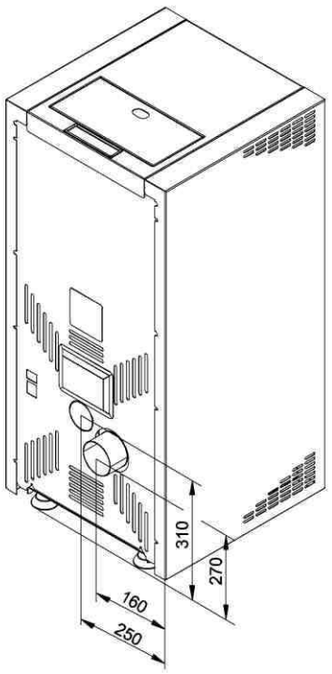

# *IDESIA* *11kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.050,00 € |
| AL.ST170.V01 | nero | |
| AL.ST170.V05 | rosso | |
| AL.ST170.V06 | avorio | |
| AL.ST170.V99 | **colore personalizzato** | 2.350,00 € |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# DEDALO PLUS 10-12kW

# DEDALO PLUS 10-12kW

# DAMA 10-12kW

# COLUMN 10-12kW

# FRAME 10-12kW

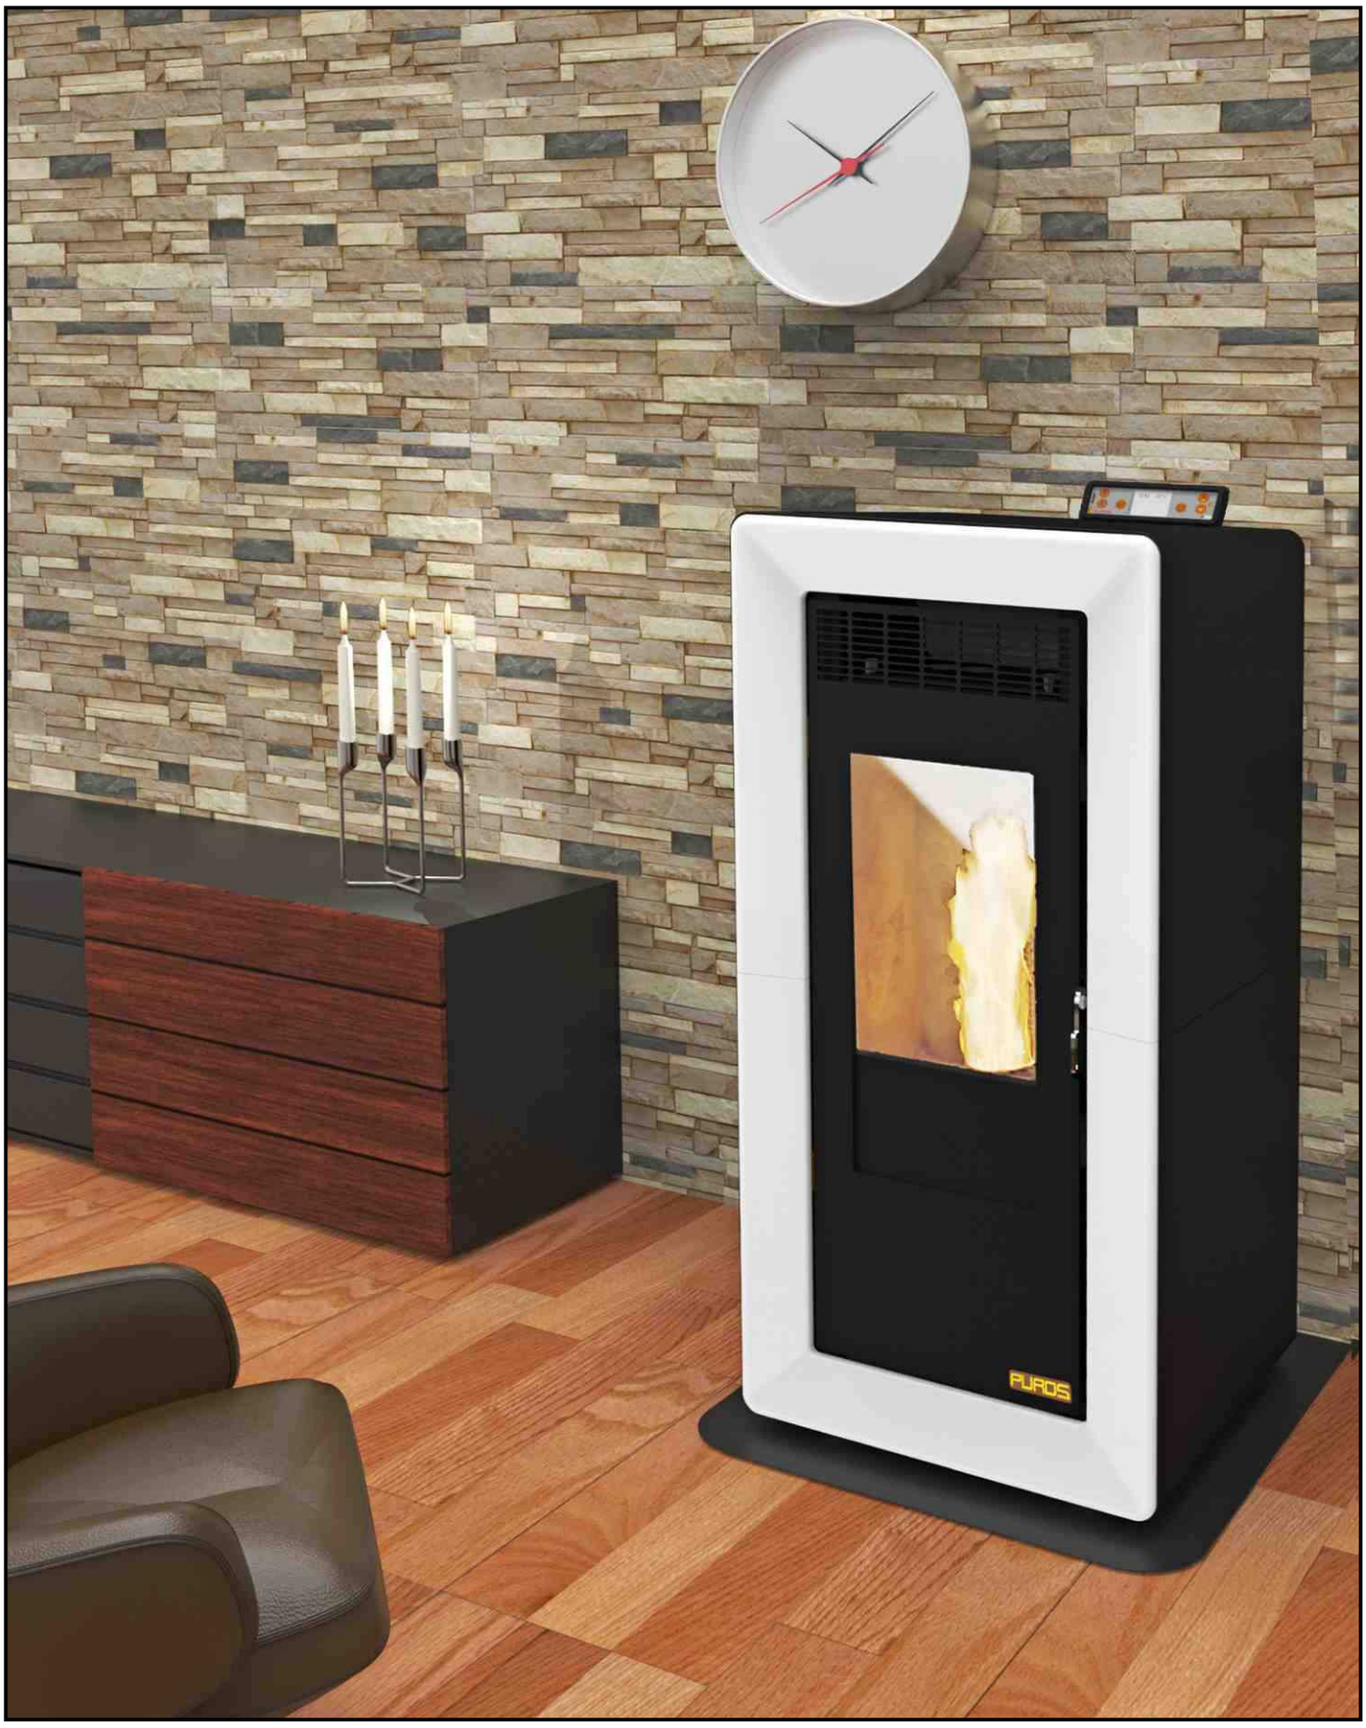

# STONE 10-12kW

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Dedalo plus,Dama,Column,Frame e Stone*

| DATI TECNICI | | 10 kW | 12 kW |
|---|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 10,2 | 12,3 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 9,3 | 11,2 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 4,4 | 4,4 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 4,1 | 4,1 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 91,7 | 91 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 91,3 | 91,3 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 | 80 |
| **EMISSIONI** | | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 123 | 139 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 75 | 75 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 9,3 | 10 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,006 | 0,004 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,027 | 0,027 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 15,8 | 13,8 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 7,8 | 8,6 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 6,3 | 6,3 |
| **DATI ELETTRICI** | | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 260 | 260 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 91 | 91 |
| **DATI FUNZIONALI** | | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 23 | 23 |
| Capacità serbatoio x Dama | kg | 25 | 25 |
| Consumo orario alla potenza max/min (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 2/0,9 | 2,4/0,9 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 12/13 | 9/10 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 28 | 28 |
| Volume riscaldabile | m³ | 266 | 320 |
| **PESI e DIMENSIONI** | | | |
| Peso a vuoto DEDALO PLUS / DAMA | kg | 102/130 | 102/130 |
| Peso a vuoto COLUMN / FRAME / STONE | kg | 102/111/110 | 102/111/110 |

DEDALO PLUS

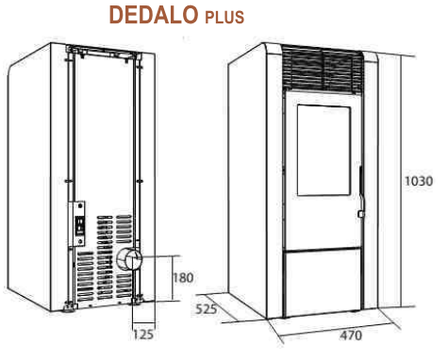


COLUMN

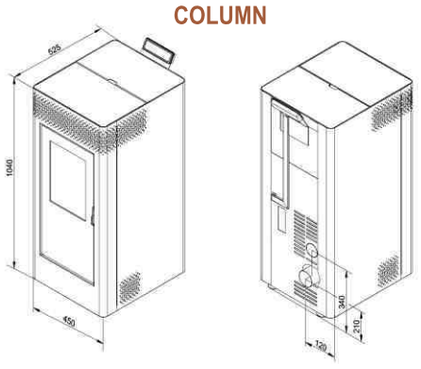


FRAME

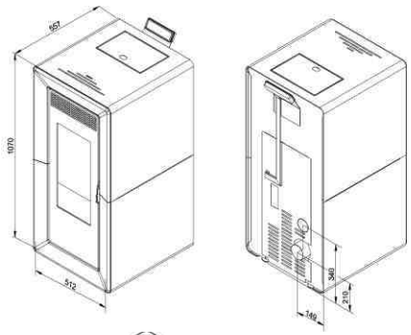





DAMA



STONE

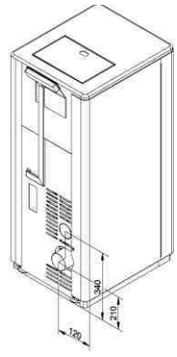


TÜV

CE

## *DEDALO PLUS 10 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.950,00 € |
| AL.ST130.V01 | nero | |
| AL.ST130.V05 | rosso | |
| AL.ST130.V06 | avorio | |
| AL.ST130.V99 | **colore personalizzato** | 3.250,00 € |
| | **finiture** | 3.850,00 € |
| AL.ST130.V07 | ferro antico corten | |
| AL.ST130.V08 | travertino tivoli | |
| AL.ST130.V09 | travertino biancospino | |
| AL.ST130.V10 | spatolato rosso doge | |
| AL.ST130.V11 | spatolato cuoio | |
| AL.ST130.V12 | spatolato ghiaccio | |
| AL.ST130.V13 | madreperla nera | |
| AL.ST130.V14 | ardesia bianca | |
| AL.ST130.V15 | bronzo | |

## *DEDALO PLUS 12 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.100,00 € |
| AL.ST131.V01 | nero | |
| AL.ST131.V05 | rosso | |
| AL.ST131.V06 | avorio | |
| AL.ST131.V99 | **colore personalizzato** | 3.400,00 € |
| | **finiture** | 4.000,00 € |
| AL.ST131.V07 | ferro antico corten | |
| AL.ST131.V08 | travertino tivoli | |
| AL.ST131.V09 | travertino biancospino | |
| AL.ST131.V10 | spatolato rosso doge | |
| AL.ST131.V11 | spatolato cuoio | |
| AL.ST131.V12 | spatolato ghiaccio | |
| AL.ST131.V13 | madreperla nera | |
| AL.ST131.V14 | ardesia bianca | |
| AL.ST131.V15 | bronzo | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# LISTINO

## *DAMA* *10 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 4.900,00 € |
| AL.ST123.V01 | nero | |
| AL.ST123.V05 | rosso | |
| AL.ST123.V06 | avorio | |
| AL.ST123.V99 | **colore personalizzato** | 5.200,00 € |
| | **finiture** | 5.900,00 € |
| AL.ST123.V07 | ferro antico corten | |

## *DAMA* *12 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 5.000,00 € |
| AL.ST124.V01 | nero | |
| AL.ST124.V05 | rosso | |
| AL.ST124.V06 | avorio | |
| AL.ST124.V99 | **colore personalizzato** | 5.300,00 € |
| | **finiture** | 6.000,00 € |
| AL.ST124.V07 | ferro antico corten | |

## *COLUMN* *10 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colore** | 2.500,00 € |
| AL.ST171.V01 | nero | |

## *COLUMN* *12 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colore** | 2.650,00 € |
| AL.ST186.V01 | nero | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

## *FRAME* *10 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori** | 3.000,00 € |
| | nero | |
| AL.ST182.C03 | ceramica frontale rosso bordeaux | |
| AL.ST182.C06 | ceramica frontale panna | |
| AL.ST182.C09 | ceramica frontale nero | |

## *FRAME* *12 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori** | 3.150,00 € |
| | nero | |
| AL.ST183.C03 | ceramica frontale rosso bordeaux | |
| AL.ST183.C06 | ceramica frontale panna | |
| AL.ST183.C09 | ceramica frontale nero | |

## *STONE* *10 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori** | 2.850,00 € |
| | nero | |
| AL.ST180.C03 | ceramica TOP rosso bordeaux | |
| AL.ST180.C06 | ceramica TOP panna | |
| AL.ST180.C09 | ceramica TOP nero | |

## *STONE* *12 kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori** | 3.000,00 € |
| | nero | |
| AL.ST181.C03 | ceramica TOP rosso bordeaux | |
| AL.ST181.C06 | ceramica TOP panna | |
| AL.ST181.C09 | ceramica TOP nero | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# GRAZIOSA 12kW

# GRAZIOSA CERAMICA 12kW

# STUBÒ 12kW

# GRAZIA PLUS 12kW

# ECOGEA 12kW

HOUSE OF MEETINGS
SKIN GAME
URBAN DESIGN
BURN THIS BOOK
PORTRAITS
RICHARD AVEDON

# ECOGEA 12kW

## *ECOGEA BIS*

Uscita aria calda frontale + uscita di aria posteriore Ø 120mm.
**Lunghezza max 5m**

## *ECOGEA TRIS*

Uscita aria calda frontale + 2 uscite di aria posteriori Ø 80mm.
**Lunghezza max 3m**

## *ECOGEA BIS-Plus*

Uscita aria calda frontale + uscita di aria posteriore Ø 80mm con ventilatore supplementare.
**Lunghezza max 10m**

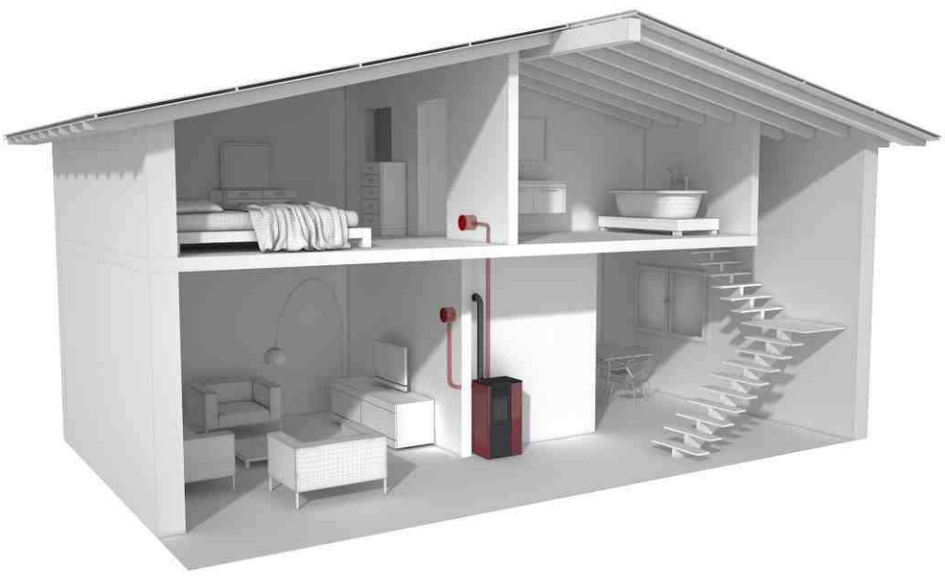

# CARATTERISTICHE TECNICHE - *Ecogea,Graziosa,Graziosa Ceramica,Stubò e Grazia*

| DATI TECNICI | | 12 kW |
|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 12 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 11 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 4,4 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 4,1 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 90,6 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 91,3 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| **EMISSIONI** | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 155 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 75 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 10 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,003 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,028 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 12,8 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 8,7 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 6,3 |
| **DATI ELETTRICI** | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 260 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 91 |
| **DATI FUNZIONALI** | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 23 |
| Consumo orario alla potenza max/min (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 2,5/0,9 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 10 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 27 |
| Volume riscaldabile | m³ | 314 |
| **PESI e DIMENSIONI** | | |
| Peso a vuoto ECOGEA / STUBO / GRAZIA | kg | 118/102/102 |
| Peso a vuoto GRAZIOSA / GRAZIOSA CERAMICA | kg | 102/130 |

**ECOGEA**

**GRAZIOSA**

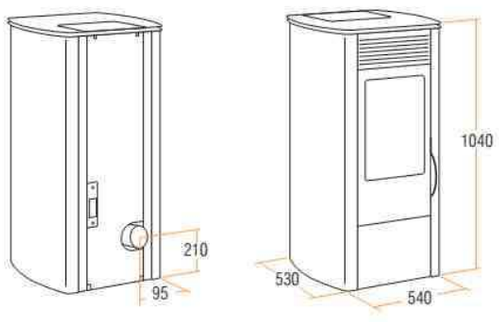


**GRAZIA**

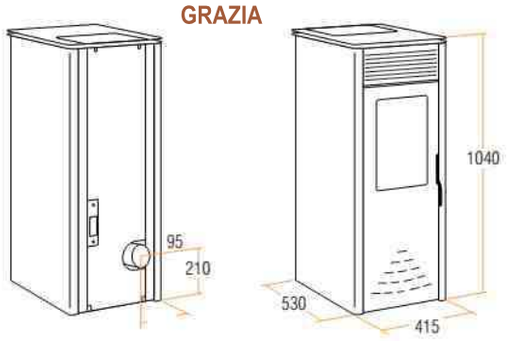


**STUBO'**

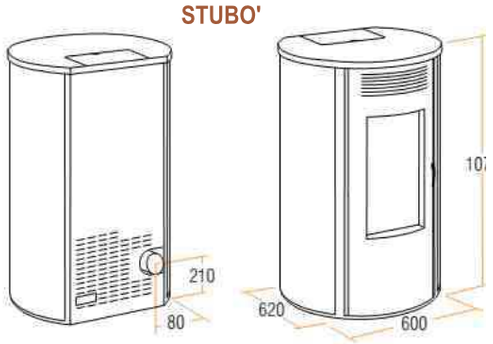

## ECOGEA 12kW - uscita aria calda frontale

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.850,00 € |
| AL.ST022.V01 | nero | |
| AL.ST022.V05 | rosso | |
| AL.ST022.V06 | avorio | |
| AL.ST022.V99 | **colore personalizzato** | 3.150,00 € |
| | **finiture** | 3.750,00 € |
| AL.ST022.V07 | ferro antico corten | |

## ECOGEA BIS 12kW - uscita aria calda frontale + posteriore (lunghezza max lineare 5m)

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.150,00 € |
| AL.ST023.V01 | nero | |
| AL.ST023.V05 | rosso | |
| AL.ST023.V06 | avorio | |
| AL.ST023.V99 | **colore personalizzato** | 3.450,00 € |
| | **finiture** | 4.050,00 € |
| AL.ST023.V07 | ferro antico corten | |

## ECOGEA TRIS 12kW - uscita aria calda frontale + 2 posteriori (lunghezza max lineare 3m)

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.150,00 € |
| AL.ST042.V01 | nero | |
| AL.ST042.V05 | rosso | |
| AL.ST042.V06 | avorio | |
| AL.ST042.V99 | **colore personalizzato** | 3.450,00 € |
| | **finiture** | 4.050,00 € |
| AL.ST042.V07 | ferro antico corten | |

## ECOGEA BIS-Plus 12kW - uscita aria calda frontale + posteriore (lunghezza max lineare 10m)

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.450,00 € |
| AL.ST187.V01 | nero | |
| AL.ST187.V05 | rosso | |
| AL.ST187.V06 | avorio | |
| AL.ST187.V99 | **colore personalizzato** | 3.750,00 € |
| | **finiture** | 4.350,00 € |
| AL.ST187.V07 | ferro antico corten | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |
| AL.CP016.V01 | copritubo colore nero | 170,00 € |
| AL.CP016.V07 | copritubo colore corten | 280,00 € |

# LISTINO

## GRAZIOSA DOOR 12kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.450,00 € |
| AL.ST020.V01 | nero | |
| AL.ST020.V05 | rosso | |
| AL.ST020.V06 | avorio | |
| AL.ST020.V99 | **colore personalizzato** | 2.750,00 € |
| | **finiture** | 3.350,00 € |
| AL.ST020.V07 | ferro antico corten | |
| AL.ST020.V08 | travertino tivoli | |
| AL.ST020.V09 | travertino biancospino | |
| AL.ST020.V10 | spatolato rosso doge | |
| AL.ST020.V11 | spatolato cuoio | |
| AL.ST020.V12 | spatolato ghiaccio | |
| AL.ST020.V13 | madreperla nera | |
| AL.ST020.V14 | ardesia bianca | |
| AL.ST020.V15 | bronzo | |

## GRAZIOSA WINDOW 12kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.550,00 € |
| AL.ST034.V01 | nero | |
| AL.ST034.V05 | rosso | |
| AL.ST034.V06 | avorio | |
| AL.ST034.V99 | **colore personalizzato** | 2.850,00 € |
| | **finiture** | 3.450,00 € |
| AL.ST034.V07 | ferro antico corten | |
| AL.ST034.V08 | travertino tivoli | |
| AL.ST034.V09 | travertino biancospino | |
| AL.ST034.V10 | spatolato rosso doge | |
| AL.ST034.V11 | spatolato cuoio | |
| AL.ST034.V12 | spatolato ghiaccio | |
| AL.ST034.V13 | madreperla nera | |
| AL.ST034.V14 | ardesia bianca | |
| AL.ST034.V15 | bronzo | |

## GRAZIOSA CERAMICA 12kW *

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori** | 2.750,00 € |
| AL.ST020.C02 | sabbia | |
| AL.ST020.C03 | rosso | |
| AL.ST020.C06 | panna | |
| AL.ST020.C07 | cuoio | |
| AL.ST020.C09 | nero notte | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| * AL.CP011.C02 | top ceramica sabbia | 110,00 € |
| * AL.CP011.C03 | top ceramica bordeaux | 110,00 € |
| * AL.CP011.C06 | top ceramica panna | 110,00 € |
| * AL.CP011.C07 | top ceramica cuoio | 110,00 € |
| * AL.CP011.C09 | top ceramica nero notte | 110,00 € |
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

## STUBO' 12kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.950,00 € |
| AL.ST049.V01 | nero | |
| AL.ST049.V05 | rosso | |
| AL.ST049.V06 | avorio | |
| AL.ST049.V99 | **colore personalizzato** | 2.950,00 € |
| | **finiture** | 3.900,00 € |
| AL.ST049.V07 | ferro antico corten | |
| AL.ST049.V08 | travertino tivoli | |
| AL.ST049.V09 | travertino biancospino | |
| AL.ST049.V10 | spatolato rosso doge | |
| AL.ST049.V11 | spatolato cuoio | |
| AL.ST049.V12 | spatolato ghiaccio | |
| AL.ST049.V13 | madreperla nera | |
| AL.ST049.V14 | ardesia bianca | |
| AL.ST049.V15 | bronzo | |

## GRAZIA PLUS DOOR 12kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.300,00 € |
| AL.ST098.V01 | nero | |
| AL.ST098.V05 | rosso | |
| AL.ST098.V06 | avorio | |
| AL.ST098.V99 | **colore personalizzato** | 2.600,00 € |

## GRAZIA PLUS WINDOW 12kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.400,00 € |
| AL.ST155.V01 | nero | |
| AL.ST155.V05 | rosso | |
| AL.ST155.V06 | avorio | |
| AL.ST155.V99 | **colore personalizzato** | 2.700,00 € |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# ECOVIOLA 14kW

# ECOVIOLA CERAMICA 14kW

# ECOGEA 14kW

# ECOGEA 14kW

## *ECOGEA BIS*

Uscita aria calda frontale + uscita di aria posteriore Ø 120mm.
Lunghezza max 5m

## *ECOGEA TRIS*

Uscita aria calda frontale + 2 uscite di aria posteriori Ø 80mm.
Lunghezza max 3m

## *ECOGEA BIS-Plus*

Uscita aria calda frontale + uscita di aria posteriore Ø 80mm con ventilatore supplementare.
**Lunghezza max 10m**

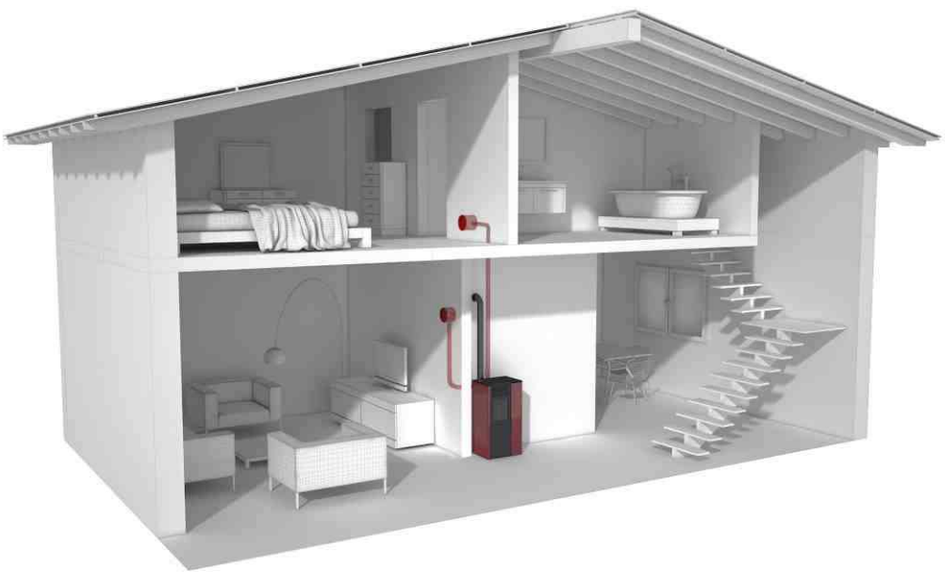

# STUBÒ 14kW

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Ecogea,Ecoviola,Ecoviola Ceramica e Stubò*

| **DATI TECNICI** | | **14 kW** |
|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 14,4 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 13 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 4,4 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 4,1 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 90,4 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 91,3 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| **EMISSIONI** | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 155 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 75 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 10,7 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,003 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,028 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 11,8 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 9,4 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 6,3 |
| **DATI ELETTRICI** | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 260 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 91 |
| **DATI FUNZIONALI** | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 25 |
| Consumo orario alla potenza max/min (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 2,9/0,9 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 9 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 28 |
| Volume riscaldabile | m³ | 371 |
| **PESI e DIMENSIONI** | | |
| Peso a vuoto ECOGEA / STUBO | kg | 122/130 |
| Peso a vuoto ECOVIOLA / ECOVIOLA CERAMICA | kg | 115/144 |

**ECOVIOLA**

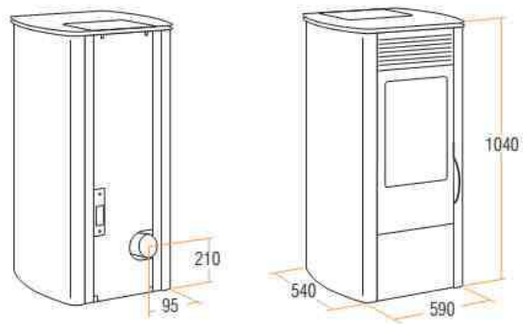

**ECOGEA**

**STUBO'**

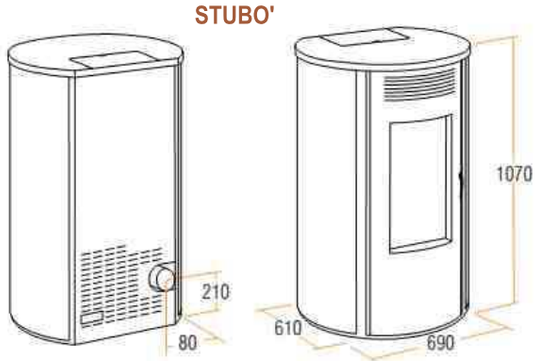


TÜV

CE

## ECOVIOLA 14kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 2.800,00 € |
| AL.ST026.V01 | nero | |
| AL.ST026.V05 | rosso | |
| AL.ST026.V06 | avorio | |
| AL.ST026.V99 | **colore personalizzato** | 3.100,00 € |
| | **finiture** | 3.700,00 € |
| AL.ST026.V07 | ferro antico corten | |
| AL.ST026.V08 | travertino tivoli | |
| AL.ST026.V09 | travertino biancospino | |
| AL.ST026.V10 | spatolato rosso doge | |
| AL.ST026.V11 | spatolato cuoio | |
| AL.ST026.V12 | spatolato ghiaccio | |
| AL.ST026.V13 | madreperla nera | |
| AL.ST026.V14 | ardesia bianca | |
| AL.ST026.V15 | bronzo | |

## ECOVIOLA CERAMICA 14kW *

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori** | 3.150,00 € |
| AL.ST026.C02V | sabbia | |
| AL.ST026.C03V | rosso | |
| AL.ST026.C06V | panna | |
| AL.ST026.C07V | cuoio | |
| AL.ST026.C09V | nero notte | |

## STUBO' 14kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.150,00 € |
| AL.ST047.V01 | nero | |
| AL.ST047.V05 | rosso | |
| AL.ST047.V06 | avorio | |
| AL.ST047.V99 | **colore personalizzato** | 3.150,00 € |
| | **finiture** | 4.100,00 € |
| AL.ST047.V07 | ferro antico corten | |
| AL.ST047.V08 | travertino tivoli | |
| AL.ST047.V09 | travertino biancospino | |
| AL.ST047.V10 | spatolato rosso doge | |
| AL.ST047.V11 | spatolato cuoio | |
| AL.ST047.V12 | spatolato ghiaccio | |
| AL.ST047.V13 | madreperla nera | |
| AL.ST047.V14 | ardesia bianca | |
| AL.ST047.V15 | bronzo | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| * AL.CP012.C02 | top ceramica sabbia | 110,00 € |
| * AL.CP012.C03 | top ceramica bordeaux | 110,00 € |
| * AL.CP012.C06 | top ceramica panna | 110,00 € |
| * AL.CP012.C07 | top ceramica cuoio | 110,00 € |
| * AL.CP012.C09 | top ceramica nero notte | 110,00 € |
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

## ECOGEA 14kW - uscita aria calda frontale

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.300,00 € |
| AL.ST043.V01 | nero | |
| AL.ST043.V05 | rosso | |
| AL.ST043.V06 | avorio | |
| AL.ST043.V99 | **colore personalizzato** | 3.600,00 € |
| | **finiture** | 4.200,00 € |
| AL.ST043.V07 | ferro antico corten | |

## ECOGEA BIS 14kW - uscita aria calda frontale + posteriore (lunghezza max lineare 5m)

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.600,00 € |
| AL.ST044.V01 | nero | |
| AL.ST044.V05 | rosso | |
| AL.ST044.V06 | avorio | |
| AL.ST044.V99 | **colore personalizzato** | 3.900,00 € |
| | **finiture** | 4.500,00 € |
| AL.ST044.V07 | ferro antico corten | |

## ECOGEA TRIS 14kW - uscita aria calda frontale + 2 posteriori (lunghezza max lineare 3m)

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.600,00 € |
| AL.ST045.V01 | nero | |
| AL.ST045.V05 | rosso | |
| AL.ST045.V06 | avorio | |
| AL.ST045.V99 | **colore personalizzato** | 3.900,00 € |
| | **finiture** | 4.500,00 € |
| AL.ST045.V07 | ferro antico corten | |

## ECOGEA BIS-Plus 14kW - uscita aria calda frontale + posteriore (lunghezza max lineare 10m)

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.900,00 € |
| AL.ST188.V01 | nero | |
| AL.ST188.V05 | rosso | |
| AL.ST188.V06 | avorio | |
| AL.ST188.V99 | **colore personalizzato** | 4.200,00 € |
| | **finiture** | 4.800,00 € |
| AL.ST188.V07 | ferro antico corten | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |
| AL.CP016.V01 | copritubo colore nero | 170,00 € |
| AL.CP016.V07 | copritubo colore corten | 280,00 € |

# MINIMAYA 10kW

# MINIMAYA 10kW

# MAYA 13kW

# SUPERMAYA 16kW

# CARATTERISTICHE TECNICHE

| DATI TECNICI | | MINIMAYA | MAYA | SUPERMAYA |
|---|---|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 10 | 13 | 16 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 8,8 | 11,4 | 14,1 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 88 | 88 | 88 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 87 | 87 | 87 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 | 80 | 80 |
| **EMISSIONI** | | | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 104 | 135 | 143 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 102 | 102 | 102 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 5,5 | 6,5 | 7,3 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,013 | 0,015 | 0,015 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 6,5 | 7,9 | 7,9 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 11,5 | 13,5 | 14,9 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 12 | 12 | 12 |
| **DATI ELETTRICI** | | | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 480 | 480 | 480 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 235 | 235 | 235 |
| **DATI FUNZIONALI** | | | | |
| Capacità serbatoio pellet/mais | kg | 14/16 | 15/17 | 25/30 |
| Consumo orario alla potenza max/min (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 1,6/1,5 | 2,2/1,5 | 3,2/1,5 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 9 | 7 | 8 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 10 | 10 | 17 |
| Volume riscaldabile | m³ | 251 | 326 | 403 |
| **PESI e DIMENSIONI** | | | | |
| Peso a vuoto | kg | 115 | 125 | 161 |

**MINIMAYA**

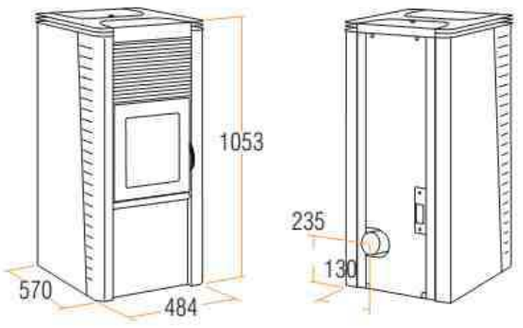


**MAYA**

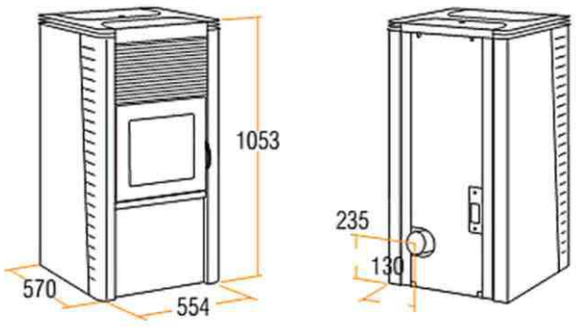


**SUPERMAYA**

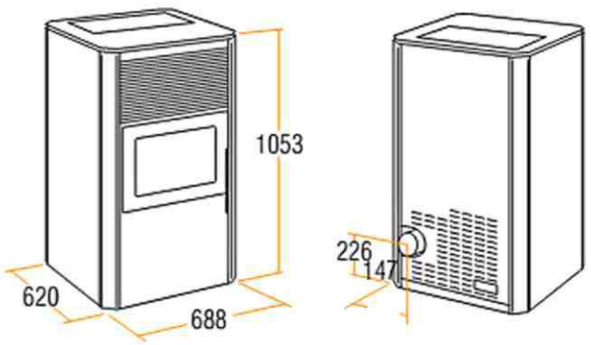


TÜV

CE

## *MINIMAYA 10kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.500,00 € |
| AL.ST001.V01 | nero | |
| AL.ST001.V05 | rosso | |
| AL.ST001.V06 | avorio | |
| AL.ST001.V99 | **colore personalizzato** | 3.800,00 € |

## *MAYA 13kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.700,00 € |
| AL.ST002.V01 | nero | |
| AL.ST002.V05 | rosso | |
| AL.ST002.V06 | avorio | |
| AL.ST002.V99 | **colore personalizzato** | 4.000,00 € |

## *SUPERMAYA 16kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 4.300,00 € |
| AL.ST003.V01 | nero | |
| AL.ST003.V05 | rosso | |
| AL.ST003.V06 | avorio | |
| AL.ST003.V99 | **colore personalizzato** | 4.600,00 € |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP007 | economizzatore-pulitore automatico | 800,00 € |
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# SUPERTRUCIOLO 18kW

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Supertruciolo*

| DATI TECNICI | | 18 kW |
|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 18 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 15,7 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 7,5 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 6,5 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 89 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 87 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| **EMISSIONI** | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 146 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 100 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 9,1 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,015 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,019 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 9,4 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 13,2 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 12,1 |
| **DATI ELETTRICI** | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 480 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 207 |
| **DATI FUNZIONALI** | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 55 |
| Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 3,6 |
| Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 1,5 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 15 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 37 |
| Volume riscaldabile | m³ | 449 |
| **PESO e DIMENSIONI** | | |
| Peso a vuoto | kg | 158 |

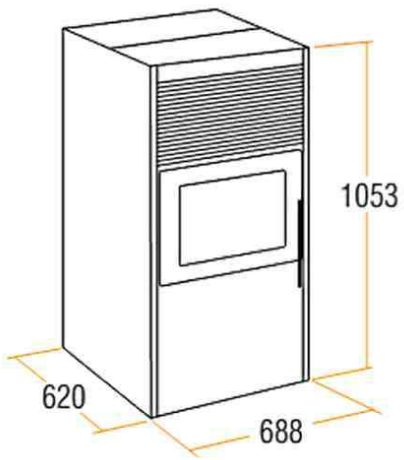


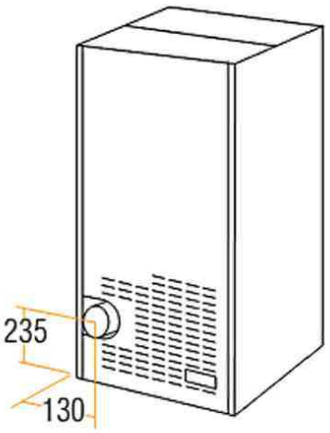


TÜV

CE

# JOB 14-16-18kW

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Job*

| DATI TECNICI | | 14 kW | 16 kW | 18 kW |
|---|---|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 14 | 16 | 18 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 12,5 | 14,1 | 15,7 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 89 | 88 | 89 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 87 | 87 | 87 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 | 80 | 80 |
| **EMISSIONI** | | | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 138 | 142 | 146 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 98 | 102 | 100 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 6,3 | 7,3 | 9,1 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,012 | 0,012 | 0,019 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 7,9 | 7,9 | 9,4 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 14,5 | 14,9 | 13,2 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 12 | 12 | 12,1 |
| **DATI ELETTRICI** | | | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 480 | 480 | 480 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 207 | 207 | 207 |
| **DATI FUNZIONALI** | | | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 55 | 55 | 55 |
| Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 2,9 | 3,2 | 3,6 |
| Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 19 | 17 | 15 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 37 | 37 | 37 |
| Volume riscaldabile | m³ | 357 | 403 | 449 |
| **PESO e DIMENSIONI** | | | | |
| Peso a vuoto | | | kg | 158 |

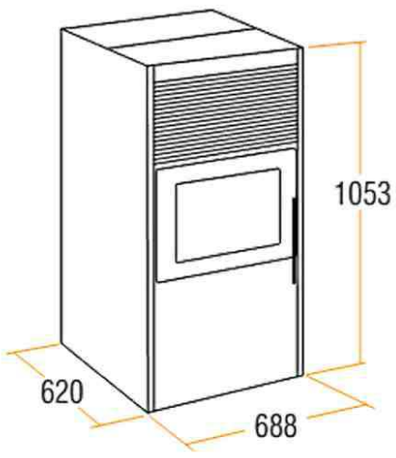


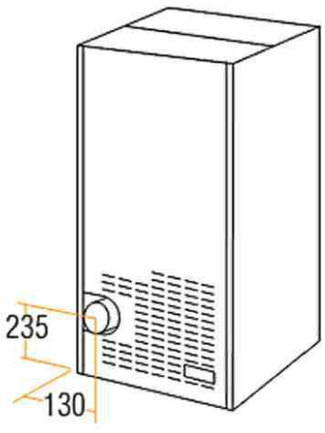


TÜV

CE

# LISTINO

## SUPERTRUCIOLO 18kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colori standard** | 3.600,00 € |
| AL.ST012.V01 | nero | |
| AL.ST012.V05 | rosso | |
| AL.ST012.V06 | avorio | |
| AL.ST012.V99 | **colore personalizzato** | 3.900,00 € |

## JOB 14kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colore** | 2.600,00 € |
| AL.ST046.V01 | nero | |

## JOB 16kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colore** | |
| AL.ST018.V01 | nero | 2.900,00 € |

## JOB 18kW

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| | **colore** | |
| AL.ST017.V01 | nero | 3.200,00 € |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP008 | economizzatore-pulitore automatico | 800,00 € |
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# NOTE

# MINIGEA COUNTRY 9kW

# ECOGEA COUNTRY 12kW

# GRAZIA COUNTRY 12kW

# *CARATTERISTICHE TECNICHE - Minigea,Grazia ed Ecogea Country*

| DATI TECNICI | | MINIGEA | GRAZIA | ECOGEA |
|---|---|---|---|---|
| Potenza Termica Massima al Focolare | kW | 8,7 | 12 | 12 |
| Potenza Termica Massima Nominale | kW | 8 | 11 | 11 |
| Potenza Termica Minima al Focolare | kW | 2,5 | 4,4 | 4,4 |
| Potenza Termica Minima Nominale | kW | 2,3 | 4,1 | 4,1 |
| Rendimento a Potenza Massima | % | 91 | 90,6 | 90,6 |
| Rendimento a Potenza Minima | % | 93,6 | 91,3 | 91,3 |
| Tiraggio minimo camino | mbar | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 | 80 | 80 |
| **EMISSIONI** | | | | |
| Temperatura Fumi alla Potenza Massima | °C | 140 | 155 | 155 |
| Temperatura Fumi alla Potenza Minima | °C | 73 | 75 | 75 |
| Emissioni di CO2 alla Potenza Massima | % | 10 | 10 | 10 |
| Emissioni di CO alla Potenza Massima (al 13% di O2) | % | 0,02 | 0,003 | 0,003 |
| Emissioni di CO alla Potenza Minima (al 13% di O2) | % | 0,05 | 0,028 | 0,028 |
| Emissioni Polveri a Potenza Massima (al 13% di O2) | mg/m³ | 15 | 12,8 | 12,8 |
| Portata di massa fumi a Potenza Massima | g/s | 5,9 | 8,7 | 8,7 |
| Portata di massa fumi a Potenza Minima | g/s | 2,7 | 6,3 | 6,3 |
| **DATI ELETTRICI** | | | | |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potenza Elettrica Assorbita all'Accensione | W | 260 | 260 | 260 |
| Potenza Elettrica Assorbita in Funzionamento | W | 80 | 91 | 91 |
| **DATI FUNZIONALI** | | | | |
| Capacità serbatoio pellet | kg | 14 | 24 | 24 |
| Consumo orario alla potenza massima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
| Consumo orario alla potenza minima (pellet 4,9 kW/kg) | kg/h | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| Autonomia a potenza massima | ore | 8 | 10 | 10 |
| Autonomia a potenza minima | ore | 28 | 27 | 27 |
| **PESI e DIMENSIONI** | | | | |
| Peso a vuoto | kg | 145 | 145 | 158 |

**MINIGEA** COUNTRY







**GRAZIA** COUNTRY







**ECOGEA** COUNTRY



## *MINIGEA COUNTRY 9kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| AL.ST092.C99 | **MINIGEA COUNTRY - REAR** | 4.350,00 € |
| AL.ST091.C99 | **MINIGEA COUNTRY - UP** | 4.550,00 € |
| | **colori** | |
| CD. SK | sabbia | |
| CD.100 | bordeaux | |
| CD.110 | bianco anticato | |
| CD.120 | verde | |
| CD.140 | nero | |
| CD.150 | avorio | |
| CD.180 | giallo | |
| CD.190 | blu | |

## *GRAZIA COUNTRY 12kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| AL.ST090.C99 | **GRAZIA COUNTRY** | 4.150,00 € |
| | **colori** | |
| CD. SK | sabbia | |
| CD.100 | bordeaux | |
| CD.110 | bianco anticato | |
| CD.120 | verde | |
| CD.140 | nero | |
| CD.150 | avorio | |
| CD.180 | giallo | |
| CD.190 | blu | |

## *ECOGEA COUNTRY 12kW*

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| AL.ST093.C99 | **ECOGEA COUNTRY** | 4.850,00 € |
| AL.ST094.C99 | **ECOGEA COUNTRY - BIS** | 5.150,00 € |
| AL.ST095.C99 | **ECOGEA COUNTRY - TRIS** | 5.150,00 € |
| | **colori** | |
| CD. SK | sabbia | |
| CD.100 | bordeaux | |
| CD.110 | bianco anticato | |
| CD.120 | verde | |
| CD.140 | nero | |
| CD.150 | avorio | |
| CD.180 | giallo | |
| CD.190 | blu | |

| OPTIONALS | | |
|---|---|---|
| AL.CP001 | telecomando | 100,00 € |
| AL.CP010 | modulo comando remoto GPRS | 420,00 € |

# *PIANI SALVAPAVIMENTO (misure in cm)*




per stufe:
**tutti i modelli**

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| **METALLO** | | |
| AL.CP019.V01 | colore nero | 160,00 € |
| AL.CP019.V07 | finitura ferro antico corten | 280,00 € |
| AL.CP019.V99 | colore personalizzato | 280,00 € |
| **VETRO** | | 160,00 € |
| AL.CP018.A01 | trasparente | |
| AL.CP018.A02 | satinato | |
| AL.CP018.A03 | fumè | |




per stufe:
**Ecogea**
**Ecogea Country**

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| **METALLO** | | |
| AL.CP021.V01 | colore nero | 140,00 € |
| AL.CP021.V07 | finitura ferro antico corten | 265,00 € |
| AL.CP021.V99 | colore personalizzato | 265,00 € |
| **VETRO** | | 140,00 € |
| AL.CP020.A01 | trasparente | |
| AL.CP020.A02 | satinato | |
| AL.CP020.A03 | fumè | |




per stufe:
**Minigea**
**Minigea Country**

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| **METALLO** | | |
| AL.CP023.V01 | colore nero | 90,00 € |
| AL.CP023.V07 | finitura ferro antico corten | 245,00 € |
| AL.CP023.V99 | colore personalizzato | 245,00 € |
| **VETRO** | | 90,00 € |
| AL.CP022.A01 | trasparente | |
| AL.CP022.A02 | satinato | |
| AL.CP022.A03 | fumè | |




per stufe:
**tutti i modelli**

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|
| **METALLO** | | |
| AL.CP025.V01 | colore nero | 190,00 € |
| AL.CP025.V07 | finitura ferro antico corten | 340,00 € |
| AL.CP025.V99 | colore personalizzato | 340,00 € |
| **VETRO** | | 190,00 € |
| AL.CP024.A01 | trasparente | |
| AL.CP024.A02 | satinato | |
| AL.CP024.A03 | fumè | |

# AGEVOLAZIONI FISCALI

**TUTTI I PRODOTTI PUROS** RIENTRANO NELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN VIGORE

## *RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - RISPARMIO ENERGETICO*

Verificare le detrazioni disponibili al momento dell'acquisto, attraverso il sito web dell'Agenzia delle Entrate.

## *Incentivi per il CONTO TERMICO*

Nella formula per il calcolo degli incentivi, il coefficiente premiante aumenta in relazione alla diminuzione delle emissioni inquinanti. Quindi più basse sono le emissioni dell'apparecchio acquistato, più alto sarà l'incentivo garantito dal conto termico.
Tutte le stufe Puros sono abbondantemente al di sotto dei valori minimi richiesti, pertanto usufruiscono del massimo incentivo del conto termico.

| Stufa | Pn (kW) | Fascia A | Fascia B | Fascia C | Fascia D | Fascia E | Fascia F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIGEA | 7,85 | 497 | 704 | 911 | 1160 | 1408 | 1491 |
| GIULIA-SCACCO | 6,2 | 440 | 623 | 807 | 1027 | 1247 | 1320 |
| GIULIA-SCACCO | 8,2 | 508 | 719 | 930 | 1184 | 1438 | 1523 |
| IDESIA | 9,7 | 548 | 776 | 1005 | 1279 | 1553 | 1644 |
| GRAZIOSA-GRAZIOSA CERAMICA-ECOGEA-STUBO' | 11 | 578 | 819 | 1060 | 1350 | 1639 | 1735 |
| DEDALO-DAMA-COLUMN-FRAME-STONE | 9 | 530 | 751 | 972 | 1237 | 1502 | 1590 |
| DEDALO-DAMA-COLUMN-FRAME-STONE | 11 | 578 | 819 | 1060 | 1350 | 1639 | 1735 |
| STELLA-ATENA-NOVA | 4,8 | 378 | 536 | 694 | 883 | 1072 | 1135 |
| STELLA-ATENA-NOVA | 7,6 | 489 | 693 | 897 | 1141 | 1386 | 1468 |
| ECOVIOLA-ECOVIOLA CERAMICA-STUBO' | 13 | 619 | 876 | 1134 | 1444 | 1753 | 1856 |
| MAYA-MAYA CERAMICA | 11,4 | 587 | 832 | 1076 | 1370 | 1663 | 1761 |
| SUPERMAYA | 14,1 | 638 | 904 | 1170 | 1489 | 1808 | 1915 |
| JOB 14 | 12,5 | 609 | 863 | 1117 | 1421 | 1726 | 1828 |
| JOB 16 | 14,1 | 638 | 904 | 1170 | 1489 | 1808 | 1915 |
| JOB 18 | 15,7 | 664 | 941 | 1218 | 1550 | 1882 | 1993 |
| SUPERTRUCIOLO 18 | 15,7 | 664 | 941 | 1218 | 1550 | 1882 | 1993 |

Valore complessivo dell'incentivo in Euro
(erogabile in 2 anni o unica annualità se non supera i 600 €)

# GARANZIA E CONDIZIONI DI VENDITA

## GARANZIA

PUROS srl garantisce i propri prodotti per 2 (due) anni dalla data di acquisto per i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia decade nel caso in cui il difetto di conformità non venga denunciato al venditore entro due mesi dalla data della sua scoperta.

La responsabilità di PUROS srl è limitata alla fornitura dell'apparecchio che deve essere installato conformemente alle normative vigenti e seguendo le indicazioni degli appositi manuali in dotazione al prodotto acquistato. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato che si assumerà l'intera responsabilità dell'installazione definitiva e del conseguente buon funzionamento del prodotto installato.
Non vi sarà alcuna responsabilità da parte di PUROS srl in caso di mancato rispetto di tali precauzioni.

## AVVISO

PUROS srl assicura che tutti i propri prodotti sono fabbricati con materiali della migliore qualità e con tecniche di lavorazione che ne garantiscono la totale efficienza. Se durante il normale utilizzo degli stessi dovessero riscontrarsi particolari difettosi o mal funzionanti, si effettuerà la sostituzione gratuita di tali particolari.

## VALIDITÀ

La garanzia è riconosciuta valida se rispettate le seguenti condizioni:
1. L'acquirente deve spedire entro 10 gg. dalla data di PRIMA ACCENSIONE, copia del tagliando compilato in ogni sua parte. La data di acquisto deve essere convalidata dal possesso di un valido documento fiscale rilasciato dal rivenditore che ha effettuato la vendita.
2. L'apparecchio deve essere installato conformemente alle norme vigenti, alle indicazioni contenute nel manuale in dotazione e da personale qualificato.
3. L'apparecchio deve essere utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni in dotazione a tutti i prodotti.
4. Il certificato di garanzia deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal cliente e convalidato dal rivenditore.
5. Il certificato di garanzia assieme al documento fiscale di acquisto rilasciato dal rivenditore, va debitamente conservato ed esibito al personale del Servizio Assistenza Tecnica in caso di intervento.

La garanzia non viene riconosciuta nei seguenti casi:
6. Non sono state rispettate le condizioni sopra descritte
7. L'installazione non è stata eseguita nel rispetto delle norme vigenti
8. Negligenza del cliente per mancata o errata manutenzione del prodotto
9. Presenza di impianti elettrici o idraulici non conformi alle norme vigenti
10. Danni derivanti da agenti atmosferici, chimici, uso improprio del prodotto, modifiche e manomissioni del prodotto, inefficacia o inadeguatezza della canna fumaria e/o altre cause non derivanti dalla fabbricazione del prodotto.
11. Uso di materiali combustibili non conformi ai tipi ed alle qualità indicate nel manuale in dotazione.
12. Tutti i danni causati dal trasporto, si raccomanda quindi di controllare accuratamente la merce al momento del ricevimento, avvisando immediatamente il rivenditore di ogni eventuale danno, riportando l'annotazione sul documento di trasporto e sulla copia che rimane al trasportatore.

PUROS srl non risponde di eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel manuale in dotazione.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i particolari soggetti a normale usura.
Fanno parte di questa categoria:
- le guarnizioni, i vetri ceramici o temprati, i particolari verniciati e/o riguardanti le finiture speciali, le maniglie ed i cavi elettrici.
- le parti in materiale refrattario
- le opere murarie
- i particolari di impianto per la produzione di acqua sanitaria non forniti da PUROS srl.

Ulteriori clausole:
In caso di sostituzione di particolari la garanzia non viene prolungata.
Per il periodo di inefficienza del prodotto non viene riconosciuto alcun indennizzo.
Questa garanzia è valida solo per l'acquirente e non può essere trasferita.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

• i prezzi esposti nel presente listino sono al netto di I.V.A.
• i prezzi si intendono franco i ns. stabilimenti e/o depositi; + 3% per le consegne in tutto il nord, Emilia e Marche; + 4% per consegne nel centro-sud ed isole.
• i prodotti Puros rientrano nelle agevolazioni fiscali ed incentivazioni in vigore
• colori e venature sono indicativi, alcuni rivestimenti sono fatti a mano
• eventuale reso di materiale dovrà essere autorizzato dalla nostra Direzione Commerciale

## FORO

Per qualsiasi controversia viene eletto come foro competente quello di Treviso.

**Copyright. Tutti i diritti sul presente catalogo sono riservati. Sono vietaste la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma delle immagini e dei testi.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della Puros. Il marchio della società è di proprietà esclusiva della stessa.**

PUROS®

PELLETsTECHNOLOGIEs

**PUROS srl**

Via Boscalto, 8/F - 31023 Resana (TV) - Italia
Tel. +39 0423 719204 - Fax +39 0423 480301
info@puros.it - www.puros.it

Assistenza clienti
Tel. +39 0423 1945101 - service@puros.it

Tutti i dati e le dimensioni qui riportati, non sono da considerarsi vincolanti.
Puros si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche che possa ritenere opportune senza preavviso.

V-001-21/01.15